

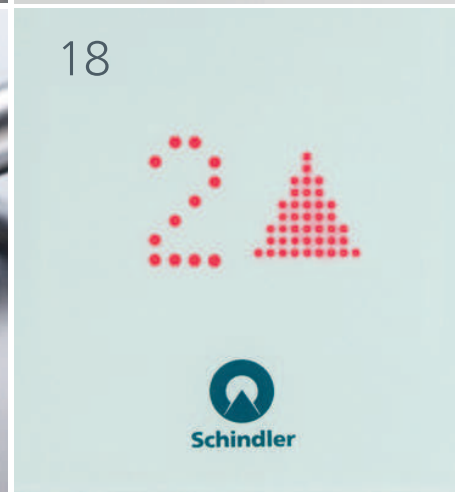
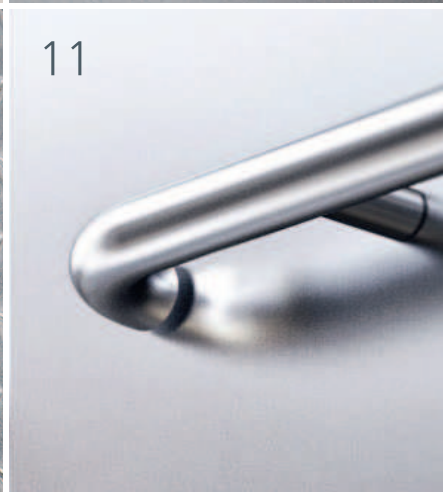


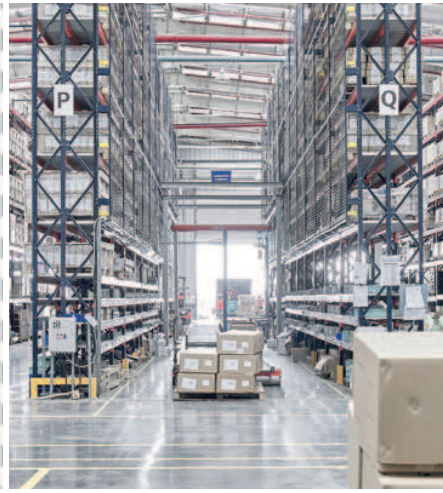

Schindler 2600

Ekspert w dziedzinie transportu ciężkiego

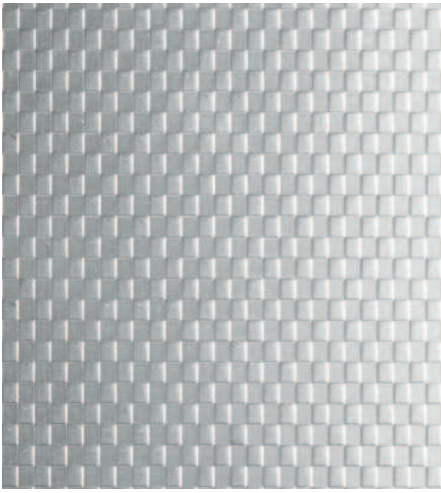

O dźwigu	04
Wnętrze	09
Panele i kasety wezwań	10
Planowanie	12

Dlaczego Schindler 2600 to ekspert od ciężkich ładunków 04-07 Wystrój łączący styl z niezrównaną trwałością 09 Opcje i funkcje zwiększające funkcjonalność 10 Dane techniczne i planistyczne 12-13

Łatwy transport ciężkich ładunków

➤ Dane techniczne

Udźwig	1000 – 4000 kg, 13 – 53 osób
Wysokość podnoszenia	Maks. 65 m, maks. 21 pięter
Liczba dojeżdż	1 lub 2
Szerokość drzwi	800 – 2500 mm
Wysokość drzwi	2000 – 2500 mm
Silnik	Silnik bezreduktorowy, regulowany
Prędkość	0.8 do 1.6 m/s
Sterowanie	Sterowanie zbiorcze góra-dół Do 4 dźwigów w grupie
Wystrój	Elastyczne opcje wystroju wnętrza



Uniwersalność

Schindler 2600 dostosowuje się do Twoich potrzeb, od rozmiaru dźwigu po duży wybór opcji wyposażenia - w budynkach przemysłowych, magazynach, centrach handlowych czy obiektach branży medycznej.



Wytrzymałość

Solidna technologia, wysokiej jakości moduły i materiały oraz wielość praktycznych rozwiązań ochronnych sprawiają, że winda jest wartościowym zasobem w budynku.

Uniwersalność

Zastosowanie

Schindler 2600 został zaprojektowany z myślą o maksymalnym spełnianiu potrzeb budynku. Bez względu na to, czy ważne jest szybkie rozładowanie dostaw, przewiezienie ciężkich towarów (nawet do 4000 kg) czy po prostu transport klientów. Schindler 2600 wywiąże się doskonale z każdego zadania.

Duże obciążenie? Żaden problem.

Przewożenie ciężkich ładunków i towarów? W szybkim tempie i przez długi okres czasu? Schindler 2600 jest idealnym wyborem, dzięki swojemu udźwigowi i pojemności.

Kabina

Konstrukcja kabiny jest wyjątkowo elastyczna, dzięki czemu perfekcyjnie dopasuje się do przeznaczonego miejsca. Wymiary kabiny można regulować co 50 mm.

Drzwi

Drzwi zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności. Skutecznie wykorzystują dostępną szerokość szachtu oraz mogą być dokładnie tak wysokie i tak szerokie jak sama kabina. Dzięki temu ładunek i rozładunek jest wygodny, a ryzyko uszkodzenia drzwi jest zminimalizowane. Szybkość otwierania i zamykania drzwi może być indywidualnie dopasowywana.



Centra handlowe, parkingi

1.30 m x 1.75 m
< 1500 kg



Magazyny, budynki przemysłowe, fabryki

1.50 m x 2.70 m
< 3000 kg



Doki i duże obiekty przemysłowe

2.20 m x 3.20 m
≤ 4000 kg

Wytrzymałość

Modułowa konstrukcja

Schindler 2600 to przykład spójnego podejścia inżynierskiego i wysokiej standaryzacji, czego wynikiem jest modułowa budowa dźwigu. Prefabrykowane elementy są odzwierciedleniem najnowocześniejszej technologii i wysokiej efektywności.

Solidny i estetyczny wygląd

Schindler 2600 daje możliwość wyboru i łączenia spośród szerokiej gamy wytrzymałych materiałów oraz różnych kolorów. Do transportu ciężkich ładunków rekomendowane jest zainstalowanie odbojników.

Napęd

Bezprzekładniowy napęd z magnesem trwałym zapewnia płynną jazdę i gwarantuje wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii.

Co istotne dla wielu typów budynków Schindler 2600 zapewnia wysoką dokładność zatrzymywania.

Zdalny monitoring

W celu zwiększenia niezawodności urządzenia w dłuższej perspektywie czasu może zostać zainstalowany system zdalnego monitorowania urządzenia. Dane z czujników rejestracyjnych przesyłane są w sposób ciągły 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. To rozwiązanie pozwala zidentyfikować z wyprzedzeniem mogące pojawić się problemy i umożliwia odpowiednio wczesną wymianę zużytych części.



Wytrzymałe elementy wystroju windy



Sprawdzone komponenty wysokiej jakości




Oświetlenie: Flush
Ściany: szczotkowana stal nierdzewna
Podłoga: aluminium ryflowane
Szyny odbojowe: PVC

Wystrój




Oświetlenie

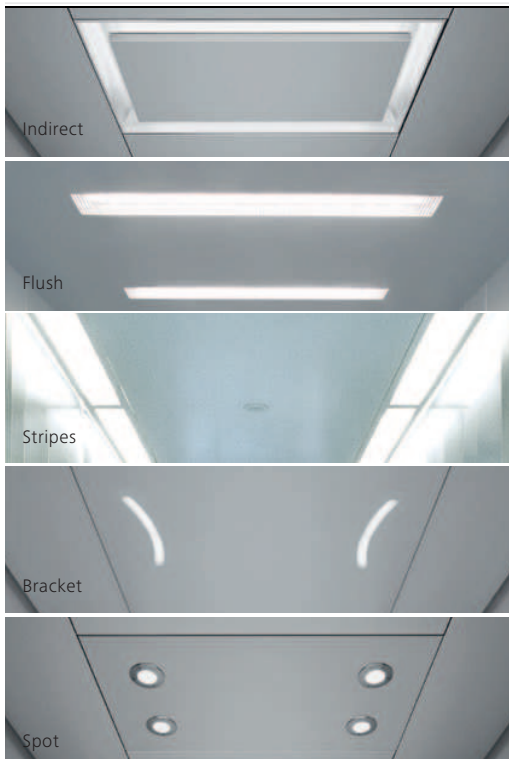


Sufit




Drzwi (front kabiny)

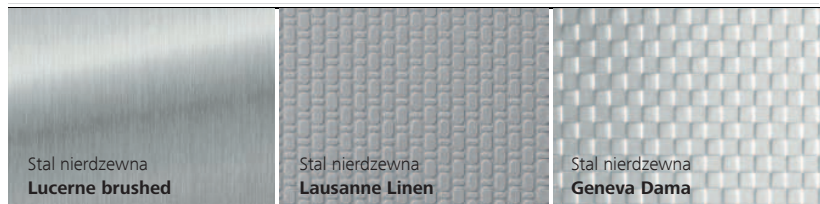

Ściany*

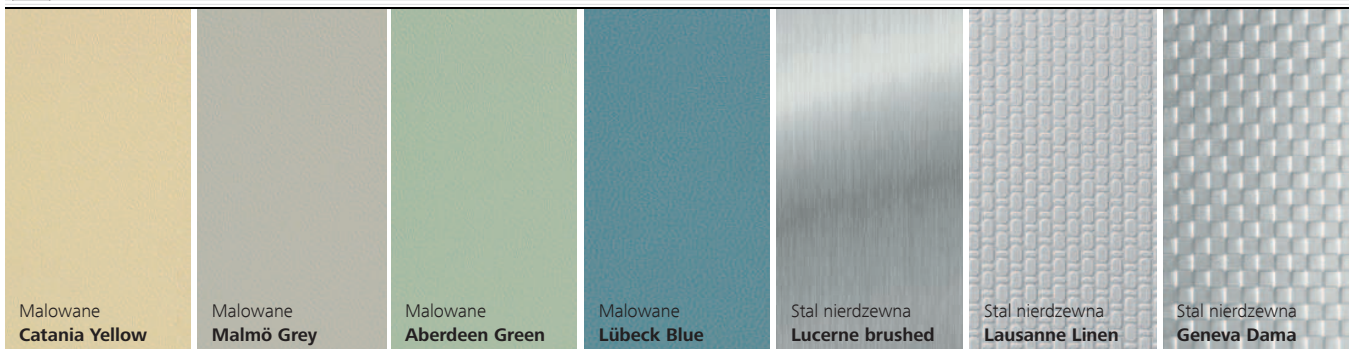

Podłoga**

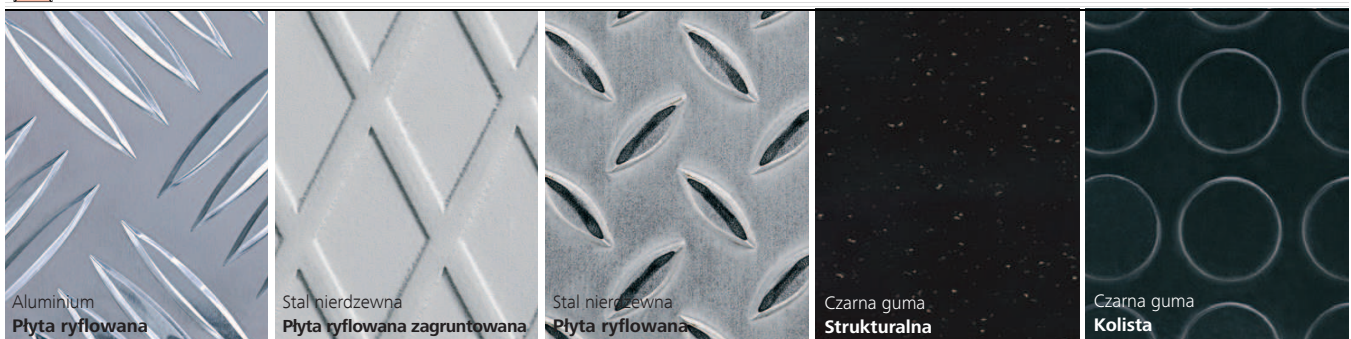

Uwaga:

Dane techniczne, dostępne opcje mogą ulec zmianie. Wszystkie demonstrowane na stronach niniejszego folderu kolory służą jedynie celom demonstracyjnym.

* Malowane – wszystkie kolory RAL dostępne w opcji ** Lokalne wyłożenie dostępne w opcji

Panele i kasety wezwań

FI GS 100

Funkcjonalny panel na pół wysokości kabiny, wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowanej ze szklanym wyświetlaczem, wyposażony w wysokiej jakości matrycę LED. Zastosowano czytelne przyciski mechaniczne z czerwonym podświetleniem wyboru.

FI GS 300

Nowoczesny i solidny panel na całą wysokość kabiny, wykonany ze stali nierdzewnej: szczotkowanej, polerowanej lub o fakturze lnu. Zastosowano podświetlane przyciski mechaniczne, z czerwonym podświetleniem wyboru.

Panele dyspozycji

1 FI GS 100 Panel operacyjny
197 x 1052 mm

2 FI GS 100 Panel operacyjny ze zintegrowaną stacją
197 x 1052 mm

3 FI S 300 Panel operacyjny pełna wysokość
197 x 1942 mm




Piętrowskazywacze

4 Piętrowskazywacz poziomy oraz pionowy
65 x 290 mm

5 Kasetę wezwań
65 x 160 mm

6 Kasetę wezwań ze stacją
65 x 225 mm


7 Kasetę wezwań
65 x 160 mm

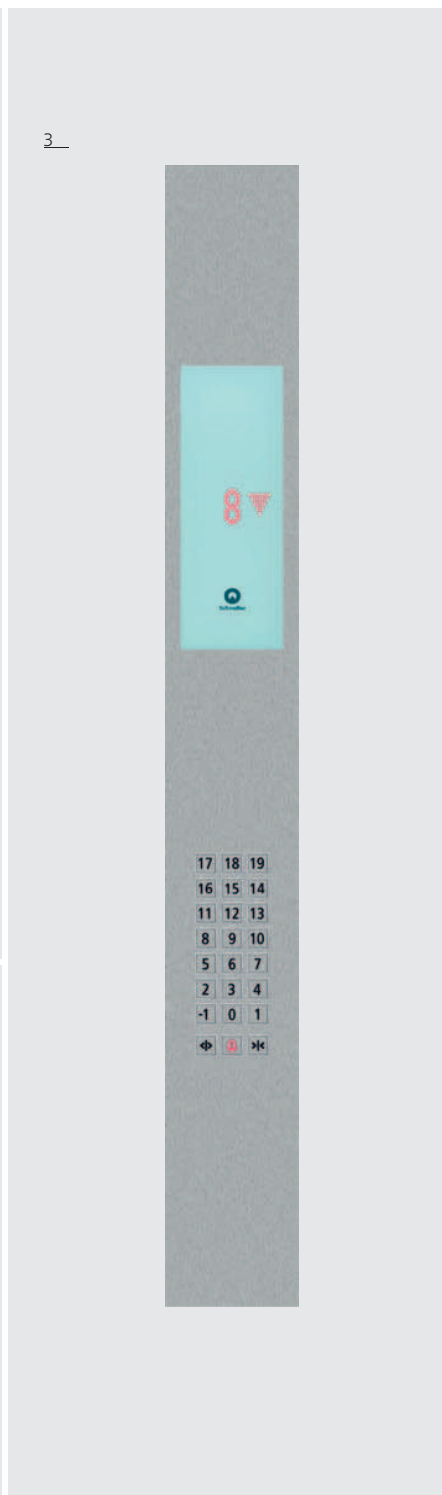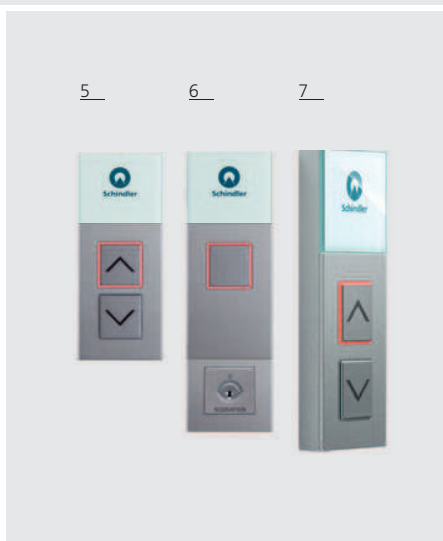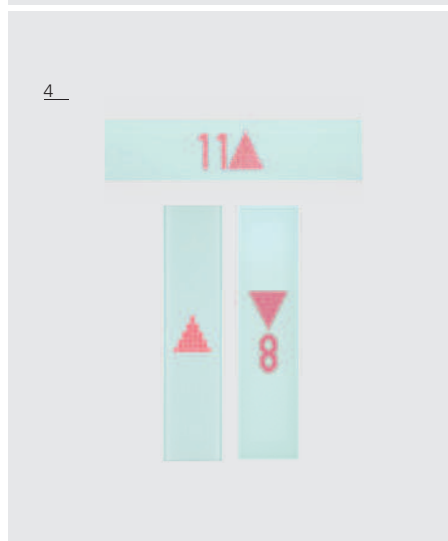

Dodatki i opcje

Lustra


Lustra optycznie powiększają pomieszczenia, dodając im elegancji. Właśnie z myślą o dyskretnym uroku lustrzanych powierzchni na ścianach bocznych lub ścianie tylnej może zostać zainstalowane lustro ze szkła bezpiecznego, obejmujące pół wysokości kabiny.

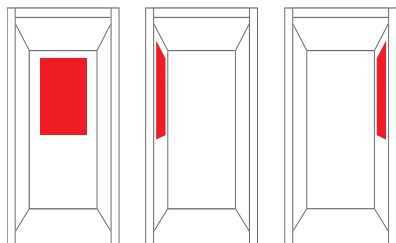

Odbojniki


Aby zabezpieczyć ściany kabiny przed uszkodzeniem, można zamontować jako opcję odbojniki. Dostępne w wariantach ze stali nierdzewnej, PCV lub drewna.

- Dwa odbojniki z poręczą
- Trzy odbojniki bez poręczy

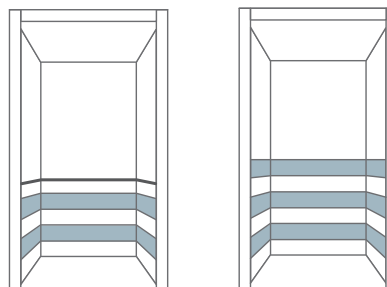

Poręcze

Mimo, że winda przemieszcza się płynnie i niemal bezgłośnie, warto zdecydować się na poręcze, które podwyższają poczucie bezpieczeństwa. Te ze stali nierdzewnej pasować będą do każdego wnętrza kabiny, można je montować i na ścianach bocznych, i na ścianie tylnej. Dostępne w wariantach prostym lub zaokrąglonym.

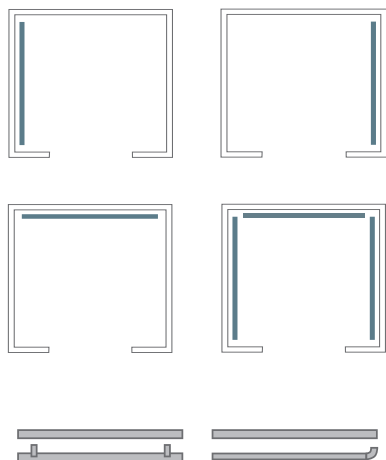


Uwaga:

Dane techniczne, dostępne opcje mogą ulec zmianie. Wszystkie demonstrowane na stronach niniejszego folderu kabiny służą jedynie celom demonstracyjnym.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna dźwigu Schindler 2600

Dźwig z napędem regulowanym częstotliwościowo. Udźwig 1000-4000 kg, 13-53 osób.

							Kabina			Drzwi			Sz	
														
GQ kg	Liczba osób	VKN m/s	*1 HQ m	ZE	*2 PMN kW	*2 INN A	*3 BK mm	*3 TK mm	*3 HK mm	Type	*4 BT mm	*4 HT mm	HSG mm	HSK mm
1000	13	1.0	50	21	10.8	23	1000-1600	1400-2350	2000-2500	T2/C2/C4	900-1600	2000-2500	1500	HK + 1700
		1.6	65		18.9	31							1700	HK + 1900
1275	17	1.0	50	21	11.1	29	1100-1800	1500-2650	2000-2500	T2/C2/C4	1000-1800	2000-2500	1500	HK + 1700
		1.6	65		16.1	36							1700	HK + 1900
1600	21	1.0	25	21	11.5	30	1200-2100	1500-2900	2000-2500	T2/C2/C4	1100-2100	2000-2500	1500	HK + 1700
		1.6	25		17.4	39							1700	HK + 1900
2000	26	1.0	25	21	15.3	39	1400-2300	1650-2950	2000-2500	T2/C2/C4/C6	1300-2300	2000-2500	1500	HK + 1700
		1.6	25		24.3	53							1700	HK + 1900
2500	33	1.0	25	21	20.2	42	1400-2300	2050-3500	2000-2500	T2/C2/C4/C6	1300-2300	2000-2500	1600	HK + 1700
3000	39	1.0	24	21	23.3	48	1500-2300	2350-3800	2000-2500	C4/C6	1400-2300	2000-2500	1600	HK + 1700
3200	42	1.0	24	21	23.4	48	1700-2400	2350-3550	2000-2500	C4/C6	1600-2400	2000-2500	1600	HK + 1700
3500	46	1.0	24	21	25.4	52	1800-2400	2550-3600	2000-2500	C4/C6	1700-2400	2000-2500	1600	HK + 1700
4000	53	0.8	24	21	24.2	53	1800-2500	2800-4000	2000-2500	C4/C6	1700-2500	2000-2500	1600	HK + 1700
GQ	Udźwig						BK	Szerokość kabiny		T2	Drzwi teleskopowe, dwuczęściowe		HSG	Głębokość podszycia
VKN	Prędkość						TK	Głębokość kabiny		C2	Centralnie otwierane drzwi teleskopowe (dwuczęściowe)		HSK	Wysokość nadszycia
HQ	Wysokość podnoszenia						HK	Wysokość kabiny		C4	Centralnie otwierane drzwi teleskopowe (czteroczęściowe)			
ZE	Liczba przystanków						*3	Wymiary kabiny, w skokach co 50 mm		C6	Centralnie otwierane drzwi teleskopowe (sześcioczęściowe)			
PMN	Prąd znamionowy									BT	Szerokość drzwi			
INN	Prąd nominalny									HT	Wysokość drzwi			
*1	Większa niż 50 metrów wysokość podnoszenia na życzenie klienta									*4	wymiary drzwi, w skokach co 100 mm			
*2	Maksymalne wartości													


Maks. liczba wejść: 2, przeciwnie

Liczbajazd: 180 na godzinę


Źródło prądu: 400 V, opcjonalnie 230 V

* Dźwig zgodny z dyrektywą dźwigową 2014/33/EU i normą EN 81-20


Rysunek poglądowy

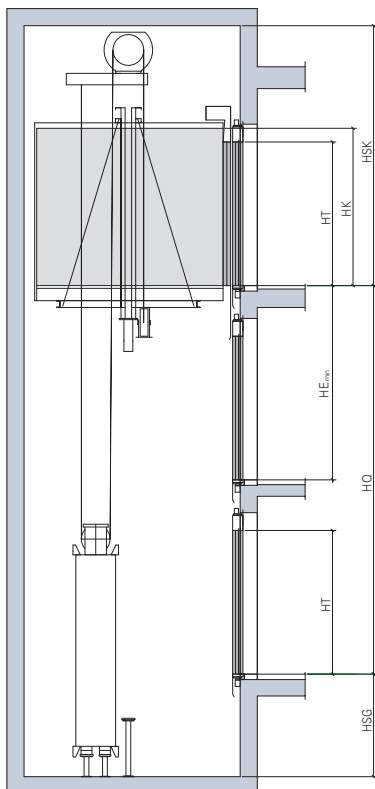


Wejście jednostronne




Wejście jednostronne
Drzwi teleskopowe



Wejście jednostronne
Otwierane centralnie drzwi teleskopowe
(czteroczęściowe)



Wejście dwustronne
Drzwi teleskopowe




Wejście dwustronne
Otwierane centralnie drzwi teleskopowe
(czteroczęściowe)

Spod ziemi po samo niebo

Mobilne rozwiązania dla miast

Mobilność jest podstawowym wymogiem wszędzie tam, gdzie mieszkamy i pracujemy. Właśnie w obszarze mobilności marka Schindler stanowi synonim jakości i bezpieczeństwa. Codziennie ponad miliard ludzi na całym świecie obdarza nas swoim zaufaniem, korzystając z naszych produktów i usług.

Schindler zapewnia mobilność dzięki windom, schodom i chodnikom ruchomym oraz usługom serwisowym zaprojektowanym tak, by były efektywne i przyjazne środowisku. Schindler wspiera również rozwój budownictwa od etapu planowania, poprzez budowę, aż po codzienne użytkowanie.

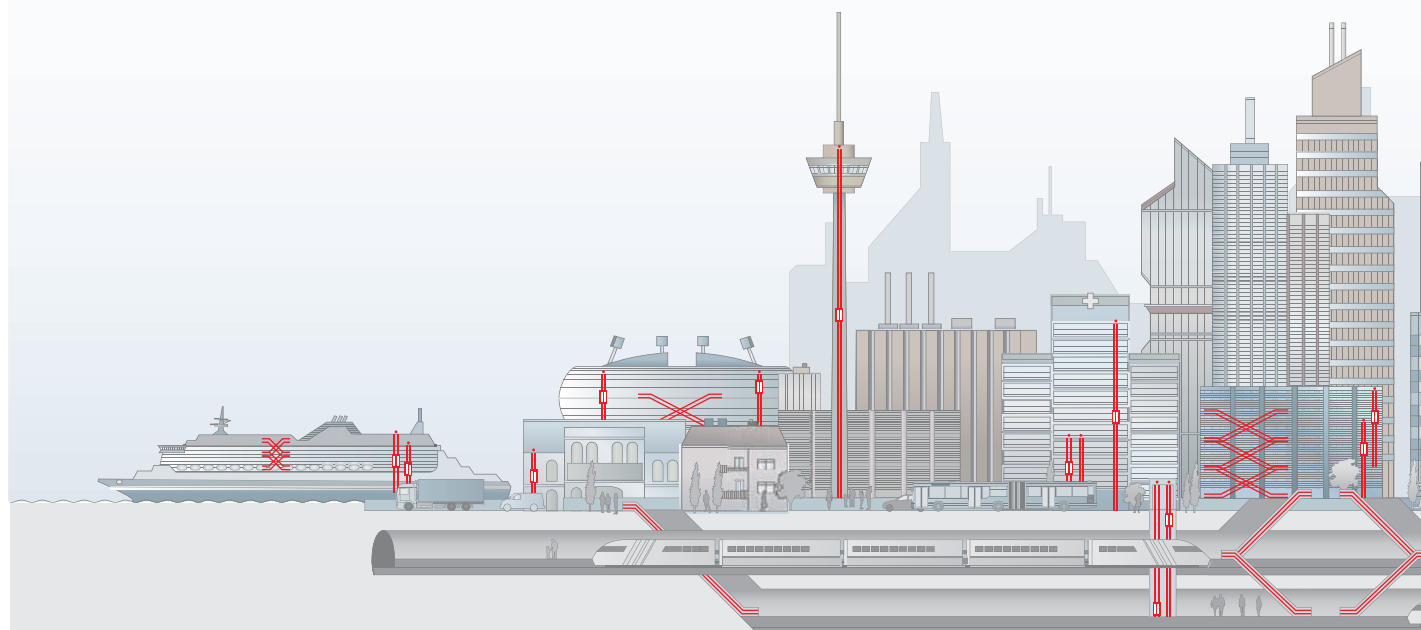

Profesjonalne planowanie

Wybór właściwszego rozwiązania mobilnego jest wynikiem analizy wymagań budynku oraz starannego rozważania możliwych wariantów natężenia ruchu. W oparciu o tę wiedzę planujemy, zapewniając niezawodny transport i komfort korzystającym z niego pasażerom. Nasze gromadzone na całym świecie doświadczenia wykorzystujemy w każdym indywidualnym projekcie.

Usługi planistyczne firmy Schindler:


- udział ekspertów przy planowaniu rozwiązań i wyborze produktów;
- analizy i symulacje ruchu w budynku;
- wyspecjalizowane centra obsługi technicznej rozwiązań indywidualnych;
- wsparcie przy projektowaniu szybu i budynku oraz wyborze/konfiguracji produktów.

Uniwersalne rozwiązania

W naszym imponującym portfolio wind, chodników i schodów ruchomych znajdziesz rozwiązania mobilne dla każdego rodzaju budynku. Klienci firmy Schindler zawsze mogą polegać na przyjaznej otoczeniu technologii, wzorowym zarządzaniu projektem oraz niezawodnych procedurach montażu. Zapewniamy idealne dopasowanie.

Oferujemy rozwiązania dla dowolnych typów budynków i potrzeb transportowych:

- budynków mieszkalnych i biur;
- obiektów komercyjnych, kompleksów handlowych;
- szpitali i budynków użyteczności publicznej;
- miejsc o dużym natężeniu ruchu;
- drapaczy chmur i wysokościowców;
- statków wycieczkowych.

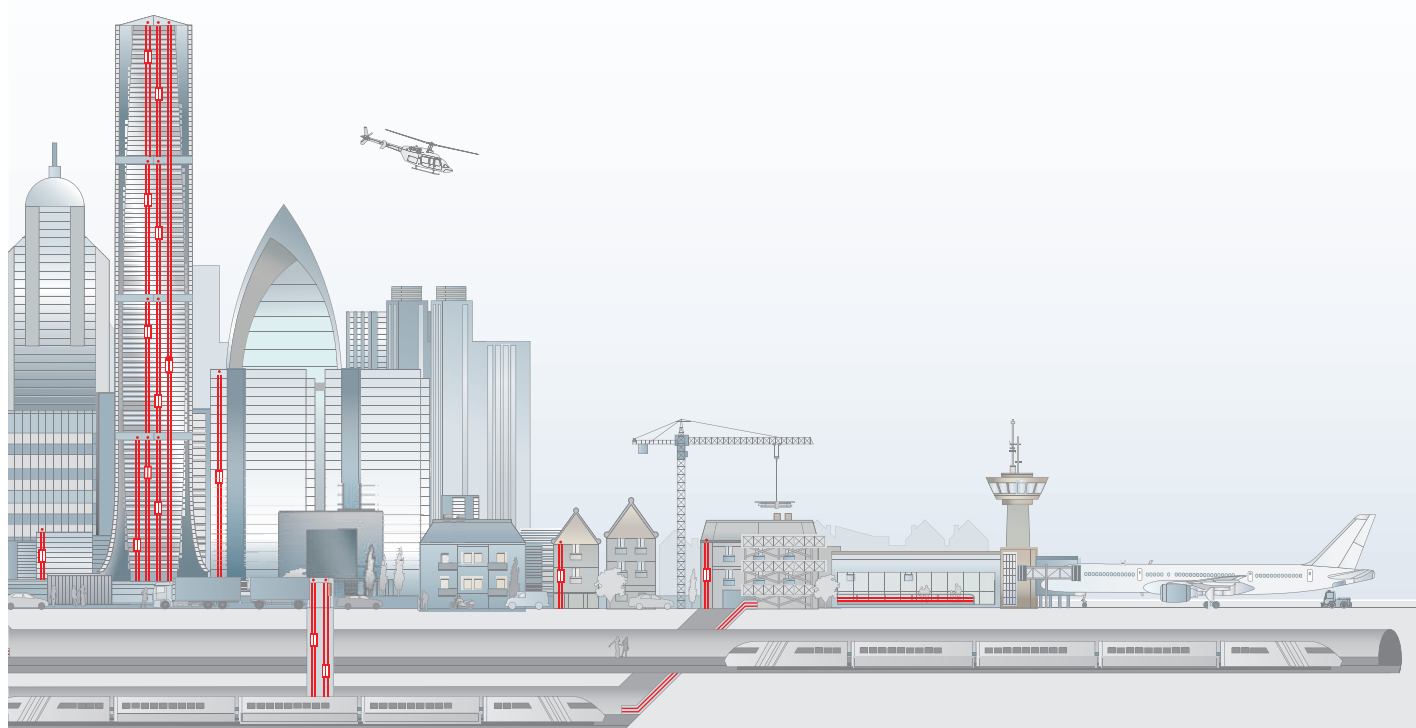

Nieźródlna wydajność

Płynne funkcjonowanie i wysoka niezawodność to rezultaty profesjonalnej konserwacji i modernizacji. Troska o środowisko i energooszczędne rozwiązania gwarantują z kolei wzrost wartości każdej inwestycji. Niezawodność i dbałość o otoczenie – zawsze i wszędzie.

Oferta serwisowa i modernizacyjna:

- globalna sieć oddziałów i punktów serwisowych;
- wykwalifikowani, certyfikowani konserwatorzy i mechanicy;
- rozwiązania serwisowe dla każdego budynku i dowolnego problemu;
- pełna dostępność i natychmiastowa dostawa części;
- gotowe do pomocy oddziały call-center;
- narzędzia diagnostyczne za pośrednictwem e-monitoringu;
- wymiana komponentów i stopniowa modernizacja.

Nieustanny rozwój

Nieustannie tworzymy nowe produkty i udogodnienia, podnosząc standardy i poprawiając efektywność. Każda innowacja to technologiczny przełom i kolejny krok w rozwoju mobilności miast – komfortowej, bezpiecznej, ekologicznej. Postęp wymaga innowacji.

Nasze rewolucyjne osiągnięcia:

- technologia PORT – system zarządzania ruchem, komunikacją i dostępem do budynku, z funkcją planowania najszybszej trasy do celu;
- napęd regeneracyjny PF1 zbudowany w oparciu o Clean Drive Technology
- konstrukcje optymalizujące organizację przestrzeni i ciężar urządzenia;
- elastyczne opcje modernizacji – od pełnej wymiany po stopniowe usprawnienie;
- tryb ekologiczny dla wind, chodników i schodów ruchomych.

Kiedy wizja łączy się z technologią. Schindler w projekcie Solar Impulse.



Schindler jest głównym partnerem programu **Solar Impulse** - inicjatywy, dzięki której powstał pierwszy w historii samolot, który okrążył Ziemię bez użycia paliwa, wykorzystując wyłącznie energię słoneczną.

Schindler Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 12a

02-676 Warszawa

Polska

Telefon +48 22 549 21 00

Fax +48 22 843 79 78

schindler.polska@pl.schindler.com

www.schindler.pl

Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych lub wyglądu produktów w każdej chwili. Żadna z informacji zawarta w niniejszej publikacji nie jest gwarancją, wyraźną lub dorozumianą, zgodności produktów z przeznaczeniem, ich przydatności handlowej bądź jakości. Żadna z informacji zamieszczonych w publikacji nie stanowi również oferty sprzedaży prezentowanej w niej produktów oraz usług i na jej podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Kolory przedstawione w publikacji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.